



DANE TECHNICZNE

Brama	75 E	75 D	75 S	100 einw.	110 ISO
Szerokość listwy pancerza [mm]	84	84	84	120	120
Grubość listwy [mm]	20	20	20	23	28
Widoczna szerokość listwy [mm]	75	75	75	100	100
Ciężar 1m ² [kg]	5,7	7,5	10	7	15
Maksymalna szerokość [mm]	4500	5500	6000	6500	7750
Maksymalna wysokość [mm]	3500	4500	5000	5000	5500
Maksymalna powierzchnia zabudowy [m ²]	15	18	20	28	42

Profil 75 E, 75 D, 75 S

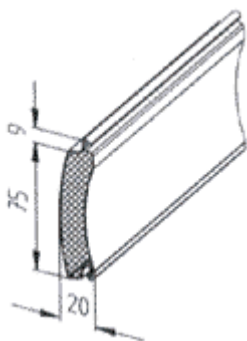


Profil 100 einw.

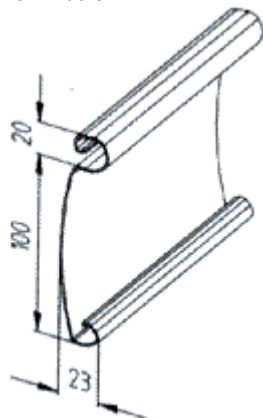

Profil 100 ISO

przekładka termiczna

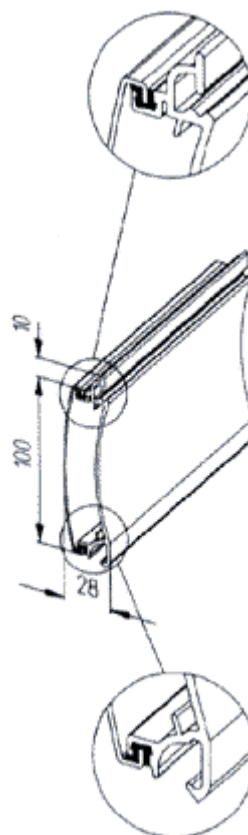

przekładka termiczna

Zastosowanie

- hale przemysłowe,
- hale magazynowe,
- warsztaty,
- garaże,

- budynki użyteczności publicznej jako bramy zewnętrzne.